


Innovation Wärme



TECHNISCHE INFORMATIONEN




Höhe in mm	Breite in mm	Nabenabstand in mm	Leistung EN 442 75/65/20° C (W)	Weiß Art.Nr.:	Chrom Art.Nr.:	Gebürstetes Edelstahl Art.Nr.:	Zuordnung E-Patrone Leistung Watt
580	500	468	183	DO-10-W	DO-10-C	DO-10-E	300
790	500	468	248	DO-20-W	DO-20-C	DO-20-E	300
790	600	568	325	DO-30-W	DO-30-C	DO-30-E	300
1210	500	468	374	DO-40-W	DO-40-C	DO-40-E	300
1210	600	568	470	DO-50-W	DO-50-C	DO-50-E	300
1630	500	468	498	DO-60-W	DO-60-C	DO-60-E	600
1630	600	568	626	DO-70-W	DO-70-C	DO-70-E	600

Die Heizleistung laut Tabelle kann bei den Ausführungen Chrom bis zu 20 % reduziert sein.

ANSCHLUSS:

CC-Abstand:

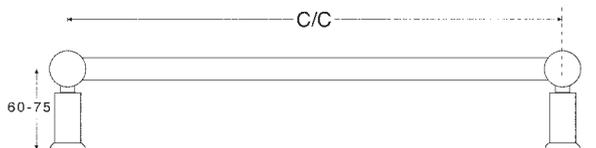


Abstand von Wand bis Vorderkante Heizkörper.....82 mm - 94 mm

Rohr-Spezifikation:

Vertikal Rohr32 mm
Horizontal Rohr20 mm Ø
AnschlußRG 1/2"

Größen:

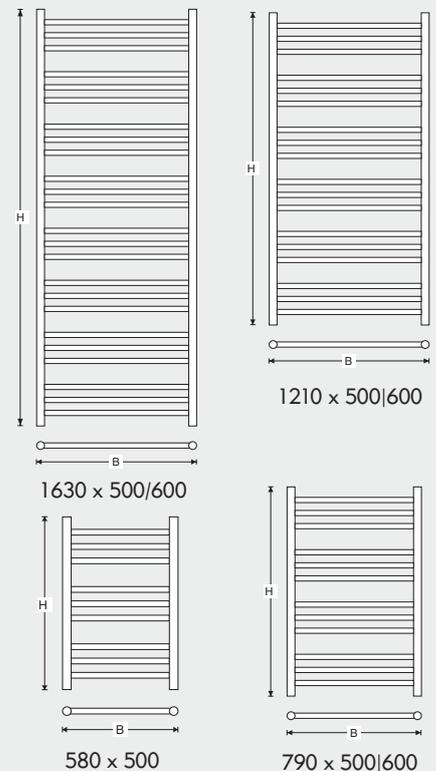

Donau

Nordholm OHG
Marburger Straße 1b
35649 Bischoffen-Oberweidbach

Telefon: 06 444 / 93 12 12
gebührenfrei: 0800 / 880 34 56
Fax: 06 444 / 61 62

E-Mail: info@nordholm.de
www.nordholm.de

nordholm 
INNOVATIVE HEIZSYSTEME